



LIGHT **BY** SWEDEN®  
**POLARIS**™



## Snygg design

Polaris är en elegant utformad spotlight med reflektor i black gold. Detta gör att armaturen gör sig mycket väl i offentliga miljöer som hotell, restauranger eller andra platser där höga krav ställs på snygg design.

## Effektiv kylkropp

Med sin avancerade och effektiva kylkropp i aluminium blir Polaris en hållbar produkt i många år framöver.


## Världsklassigt ljus

Med CRI  $\geq 95$  och UGR  $< 16$  ger Polaris ljus i världsklass när det kommer till färgåtergivning och avbländning. Det finns även ett stort antal effekter och ljusflöden att välja bland.




## Vinklingsmöjlighet

Polaris olika varianter går att köpa med eller utan vinklingsmöjlighet, för att få ljuset precis där du vill.

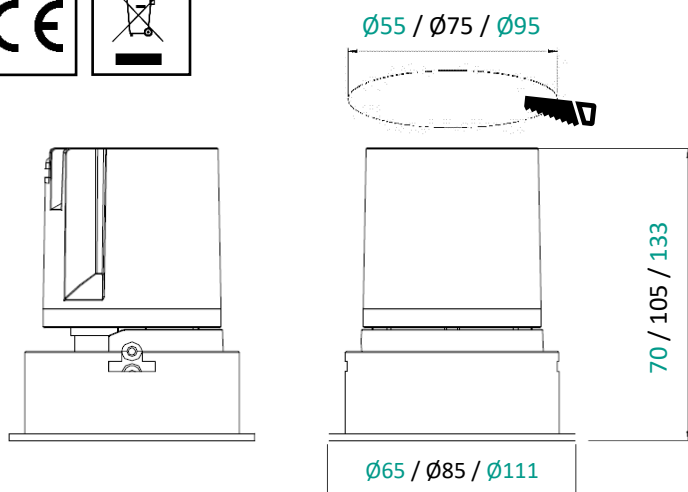


30001-301  
30002-301  
30003-301 - 30005-301

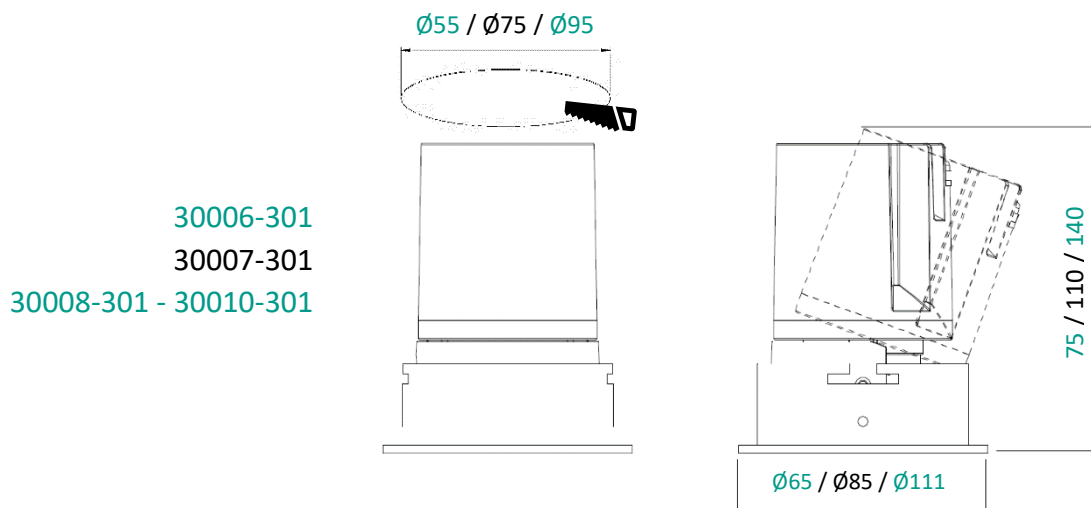

30006-301  
30007-301  
30008-301 - 30010-301

## Lämplig montagehöjd

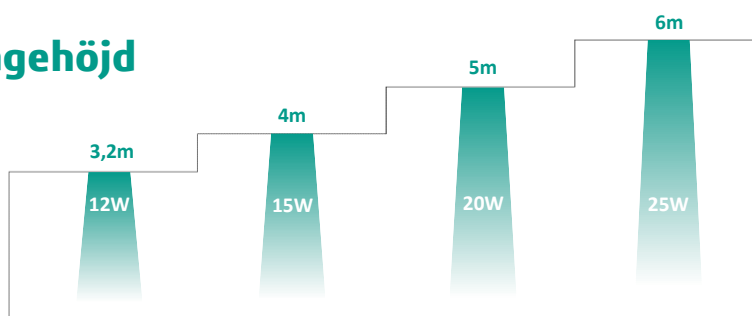

## Konfigurationer

Artikelnummer	Beskrivning	Utförande	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	CCT [K]	Ljusspridning [°]	Håltagning [mm]	IP
30001-301	Polaris ø65x70	Fast	6	300	3000	24	ø55	20
30002-301	Polaris ø85x105	Fast	12	570	3000	24	ø75	20
30003-301	Polaris ø111x133	Fast	15	1200	3000	24	ø95	20
30004-301	Polaris ø111x133	Fast	20	1500	3000	24	ø95	20
30005-301	Polaris ø111x133	Fast	25	1800	3000	24	ø95	20
30006-301	Polaris ø65x75	Vinklingsbar	6	300	3000	24	ø55	20
30007-301	Polaris ø85x110	Vinklingsbar	12	570	3000	24	ø75	20
30008-301	Polaris ø111x140	Vinklingsbar	15	1200	3000	24	ø95	20
30009-301	Polaris ø111x140	Vinklingsbar	20	1500	3000	24	ø95	20
30010-301	Polaris ø111x140	Vinklingsbar	25	1800	3000	24	ø95	20



## Sammanfattning

Polaris är en stilren, högkvalitativ spotlight med många olika utföranden och applikationer.

Med en världsklassig färgåtergivning och ett mycket högt bländningsförebyggande är Polaris det självklara valet när det kommer till att välja spotlight.

Polaris säljs både med och utan vinklingsmöjlighet samt med flera olika effekter för bästa möjliga ljus i just er applikation.

[www.lightbysweden.com/kontakt](http://www.lightbysweden.com/kontakt)

## Allmän teknisk specifikation

**Mått:**  $\varnothing 65 \times 70 \text{ mm}$  /  $\varnothing 85 \times 105$  /  $\varnothing 111 \times 133$

**Maxmått vinklingsbar:**  $\varnothing 65 \times 75 \text{ mm}$  /  $\varnothing 85 \times 110 \text{ mm}$  /  $\varnothing 111 \times 140 \text{ mm}$

**Håltagning:**  $\varnothing 55 \text{ mm}$  /  $\varnothing 75 \text{ mm}$  /  $\varnothing 95 \text{ mm}$

**Kylkropp:** Pressgjuten aluminium

**Reflektor:** "Black gold"-reflektor

**Ring:** Pressgjuten vitlackad aluminium

**Klassning:** IP20

**SDCM:** 3

**Ra (CRI):**  $\geq 95$

**Ljusflöde:** 360lm / 570lm / 1200lm / 1500lm / 1800lm

**Färgtemperatur:** 3000K

**Livslängd:** 50 000 timmar L70

**Anslutning:** Externt drivdon 230V AC